


# COSSE

## Pour câble métallique

(Pièces zinguées du  $\varnothing 3$  à 22 et galvanisées à chaud à partir du  $\varnothing 24$ )

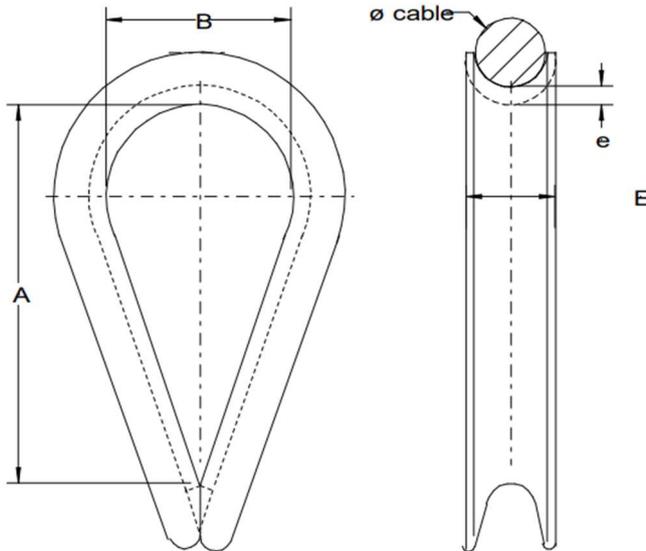

$\varnothing$ câble	A	B	E	e	PU en gr
4	16	11	6	1	0.002
5	22	13	7	1	0.004
6	26	18	10	2	0.006
8	32	22	12	2	0.020
10	38	27	14	2	0.030
12	48	32	17	2.5	0.040
14	63	40	18	4	0.075
16	68	45	21	4.2	0.125
18	75	48	23	4.5	0.225
20	77	52	26	5.5	0.300
22	86	53	29	6	0.400
24	90	56	31	6.5	0.490
26	95	62	34	7.5	0.735
28	105	66	36	7.5	0.765
30	105	70	40	8	1.000
32	115	75	42	8	1.080
35	125	78	44	8	1.130
40	130	80	50	9	1.520
45	140	85	52	9	1.700
50	200	128	66	9	2.500
55	215	140	72	9	3.000

*Codification articles R. Rose*

Cosse métallique	COM
Types	$\varnothing$ câble – Avec pointe $\varnothing$ câble PC – Pointe Coupée

Ex : Cosse pour câble métallique de 18 = COM18

Ex : Cosse pour câble métallique de 30 pointe coupée = COM30PC