



DOCUMENTATION TECHNIQUE

MANILLE STANDARD

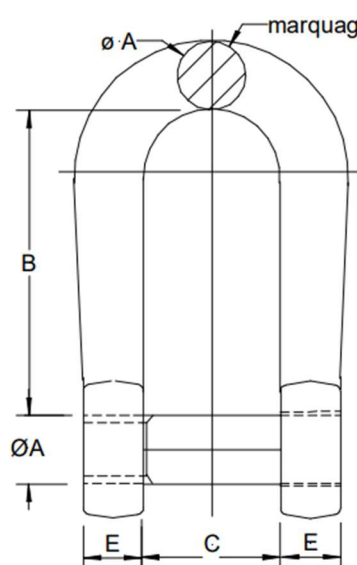

Forme Droite
Suivant norme 83 301

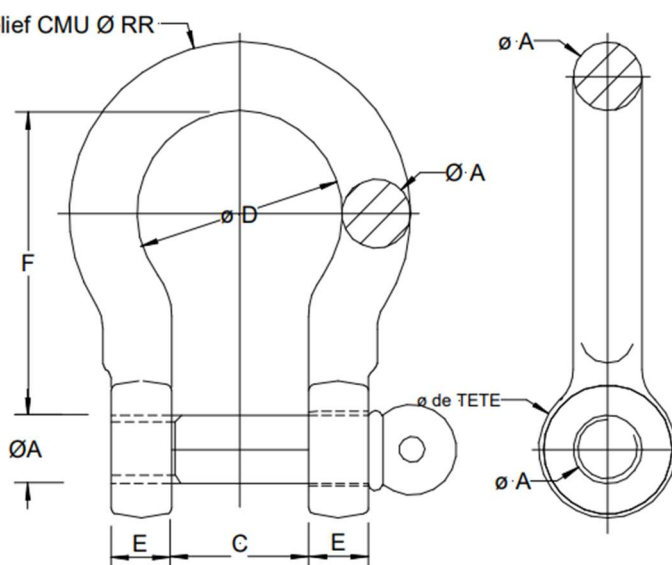

Forme Lyre
Suivant norme 83 302



Piton à œil



A boulon



Axe tête bombée



Axe tête carrée



Axe tête fraisée

Calibre A	B	C	Ø D	E	F	Ø Tête	CMU	CR mini	PU en Kgs Droite	PU en Kgs Lyre
5	19	10	15	5	25	10	0T1	0T6	0.015	0.017
6	20	12	18	6	29	12	0T16	0T96	0.025	0.030
8	28	16	23	8	33	16	0T25	1T5	0.055	0.065
10	35	20	28	9	42	20	0T4	2T4	0.105	0.115
12	44	24	36	11	55	24	0T63	3T78	0.180	0.215
14	44	28	42	12	62	28	0T8	4T8	0.290	0.350
16	57	32	48	14	71	32	1T	6T	0.455	0.530
18	59	36	54	16	81	36	1T25	7T5	0.635	0.710
20	65	40	60	18	90	40	1T6	9T6	0.860	1.010
22	72	44	66	19	89	44	2T	12T	1.120	1.260
24	80	48	71	21	95	48	2T5	15T	1.520	1.600
27	89	54	80	24	120	54	3T15	18T9	2.150	2.420
30	99	60	89	26	118	60	4T	24T	2.830	3.230
33	103	66	100	29	128	66	5T	30T	3.700	4.250
36	111	72	106	32	143	72	6T3	37T8	4.800	5.700
39	126	78	113	34	153	78	7T1	42T6	6.000	7.100

Codification articles R. Rose

Manille Standard	MS
Types	D – Droites L – Lyres
Axes	PO Piton à œil
	TC Tête carrée
	TF Tête fraisée
	B A boulons
	TB Tête bombée
Finitions	N - Noir G - Galva Z - Zingué
Calibres	Ø Axes
Options (pour manilles boulonnées)	Goup + Ø Goupilles

Ex : Manille standard droite
piton à œil Galva de 14
= MSDPOG14