TENDEUR

CROCHETS et/ou OEILS ROULÉS

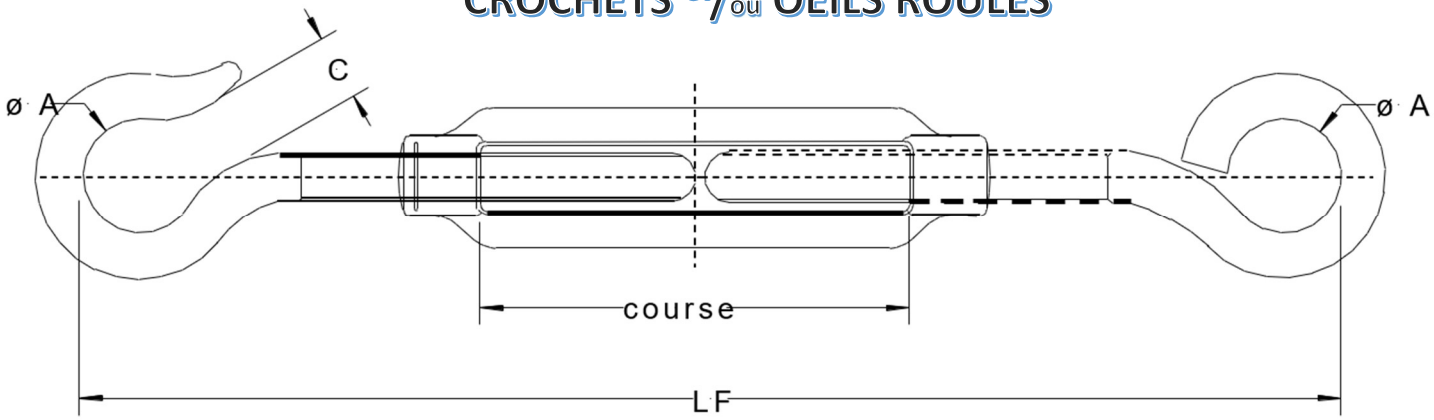

À 2 CROCHETS

À CROCHET ET ŒIL ROULÉ



À 2 ŒILS ROULÉS

Ø Tige M	PAS	Ø A	C	LF			Course	CMU en T	CR mini	PU en Kgs
				À 2 œils	À 2 crocs	Œil et croc				
6	1.00	9	8	136	136	136	62	0T05	0T15	0.080
8	1.25	12	10	162	162	162	68	0T08	0T24	0.150
10	1.50	15	13	195	195	195	84	0T09	0T27	0.270
12	1.75	17	15	237	237	237	102	0T15	0T45	0.460
14	2.00	20	17	270	270	270	115	0T22	0T66	0.720
16	2.00	22	19	312	312	312	131	0T26	0T78	1.000
18	2.50	25	21	345	345	345	148	0T32	0T96	1.400
20	2.50	28	25	388	388	388	164	0T58	1T74	2.000
22	2.50	32	24	440	440	440	173	0T6	1T8	2.550
24	3.00	36	30	476	476	476	185	0T64	1T92	3.200
27	3.00	40	32	570	570	570	214	0T81	2T43	4.800
30	3.50	45	33	645	645	645	236	1T	3T	6.650
35	3.50	54	38	814	814	754	268	1T28	3T84	10.300

Codification articles R. Rose

Tendeurs	**TE**
Types	**CR** – À 2 **cr**ochets **CROER** – À **cr**ochet et **œ**il roulé **OER** – À 2 **œ**ils roulés
Option	**E – Contre-écrou**
Finition	**G – Galva** **N – Noir**
Calibre	**Ø Tige M**

Ex : Tendeur à 2 œils roulés galva Ø10
= TEOERG10

Ex : Tendeur à 1 crochet et 1 œil roulé et contre-écrou noir de 14
= TECROERN14

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.