


DOCUMENTATION TECHNIQUE

TENDEUR

À 2 TIGES À SOUDER

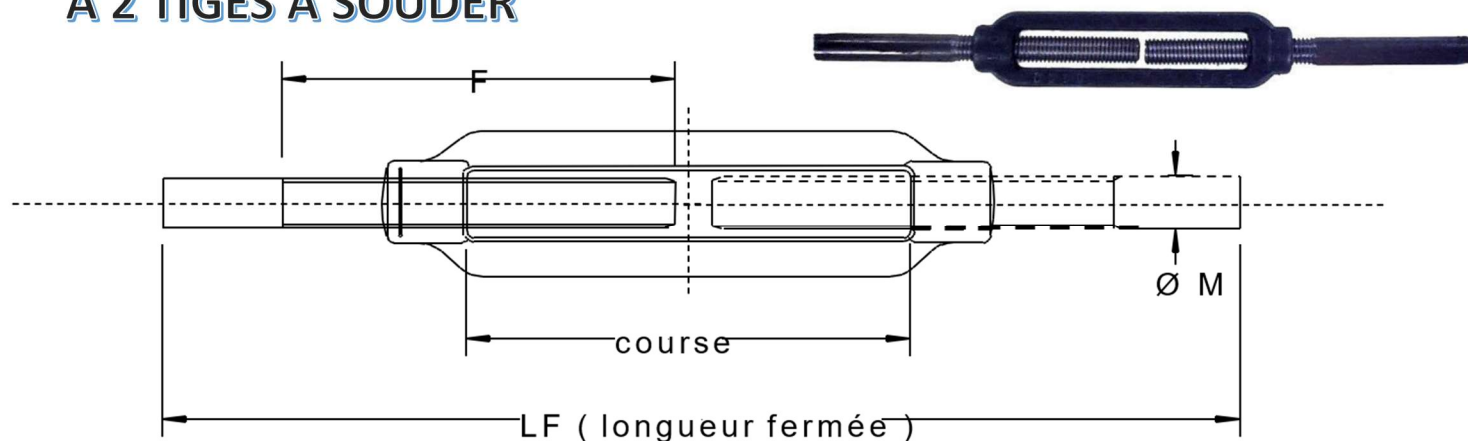

Ø Tige M	PAS	F	LF	Course	CMU en T	CR en T	PU en Kgs
6	1.00	50	180	62	0T12	0T6	0.080
8	1.25	60	196	68	0T24	1T2	0.140
10	1.50	65	220	84	0T4	2T9	0.250
12	1.75	90	230	102	0T58	2T9	0.430
14	2.00	90	270	115	0T8	3T	0.690
16	2.00	100	310	131	1T08	5T4	0.950
18	2.50	100	350	148	1T5	7T5	1.350
20	2.50	120	420	164	1T8	9T	1.760
22	2.50	125	460	173	2T5	12T5	2.350
24	3.00	145	490	185	2T8	14T	3.000
27	3.00	155	530	214	3T5	17T5	4.160
30	3.50	180	560	236	4T5	22T5	5.800
35	3.50	200	650	268	5T3	26T5	9.500
40	4.00	245	750	323	7T5	37T5	14.700

Codification articles R. Rose

Tendeurs Tige à souder	TES
Finition	G – Galva N – Noir
Calibre	Ø Tige M

Ex : Tendeur à deux tiges à souder galva Ø12
= TESG12