


RR

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Ets. RAYMOND ROSE
BP 3 08700 NEUFMANIL
TEL. 03 24 53 83 22
FAX. 03 24 53 14 05
E-mail: ets.rose@wanadoo.fr

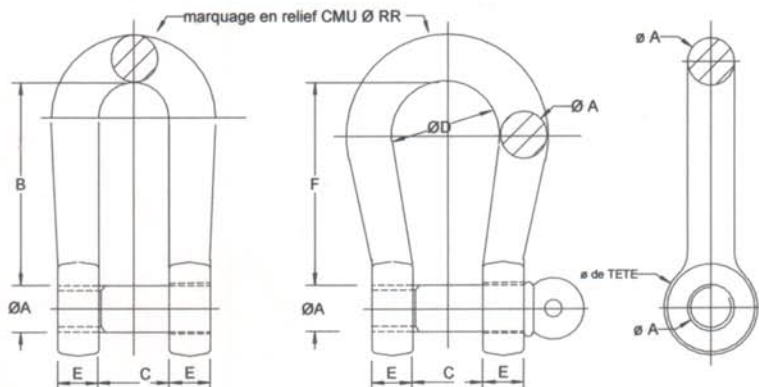

PIECES NOIRES
ou ZINGUEES
ou GALVA à CHAUD



Cote C = 1.5 x Ø axe



AXE PITON à OEIL

DROITE NORME 33 330
LYRE NORME 33 344



à BOULONS

DROITE NORME 33 336
LYRE NORME 33 346



AXE TÊTE CYLINDRIQUE
à goupille

DROITE NORME 33 334

À partir du
Calibre 10

À partir du
Calibre 10

calibre A	CMU	CR mini	B	C	Ø D	E	F	Ø tête	Poids unitaire En Kg	
									droite	lyre
6	0T16	0T96	21	9	15	6	25	12	0.025	0.030
8	0T25	1T5	30	12	19	8	29	16	0.055	0.065
10	0T4	2T4	36	15	23	9	36	20	0.105	0.115
12	0T63	3T78	44	18	28	11	43	24	0.180	0.215
14	0T8	4T8	47	21	32	12	50	28	0.290	0.350
16	1T	6T	58	24	37	14	55	32	0.455	0.530
18	1T25	7T5	61	27	41	16	53	36	0.635	0.710
20	1T6	9T6	67	30	44	18	64	40	0.860	1.010
22	2T	12T	74	33	49	19	71	44	1.120	1.260
24	2T5	15T	81	36	53	21	77	48	1.520	1.600
27	3T15	18T9	91	41	60	24	88	54	2.150	2.420
30	4T	24T	100	45	66	26	97	60	2.830	3.230
33	5T	30T	105	50	72	29	102	66	3.700	4.250
36	6T3	37T8	113	54	80	32	113	72	4.800	5.700
39	7T1	42T6	129	59	86	34	123	78	6.000	7.100
42	8T	48T	146	63	93	37	139	84	7.000	6.500
45	10T	60T	153	68	99	40	147	90	9.000	9.000
48	11T2	67T2	157	72	n'existe pas en forme lyre	42		96	11.000	

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.

MANILLES AFNOR